



quattro[®]
ELETTRICO

TABLOURI METALICE de distribuție



yala metalica rezistenta la un numar nelimitat de cicluri inchis - deschis



CUTII METALICE de distribuție

- execuție din tablă de oțel decupat, vopsit în câmp electrostatic
- livrare în sistem complet cu:
 - contrapanou pentru montarea aparatelor, de grosime 1,5 mm
 - sistem de închidere - yală metalic
 - accesorii de fixare pe perete
 - uruburi și conductor de împământare

Caracteristici:

tensiune nominală : 1000 V



curent nominal: 800 A

culoare: gri RAL 7035

închidere: direcția de deschidere a ușii poate fi inversată prin întoarcerea cutiei sau montarea balamalelor pe partea opusă

grad de protecție: IP55

Cod	Dimensiuni (ABC)	Grosime tablă
QT25 315	300 x 250 x 150	1,2
QT3 415	400 x 300 x 150	1,2
QT3 420	400 x 300 x 200	1,2
QT4 520	500 x 400 x 200	1,2
QT5 520	500 x 500 x 200	1,2
QT4 620	600 x 400 x 200	1,2
QT5 720	700 x 500 x 200	1,2
QT6 826	800 x 600 x 260	1,2
QT8 126	1000 x 800 x 260	1,2




KITURI MODULARE pentru cutii metalice



- utilizate pentru montajul aparatelor modulare în cutia metalică
- prevăzute cu înălțime standard DIN (35 mm)

Cod	Tip cutie	Nr. module	Dimensiuni
MDST43	QT3 420	20 module (2 R x 10 P)	400 x 300
MDST54	QT4 520	45 module (3 R x 15 P)	500 x 400
MDST64	QT4 620	45 module (3 R x 15 P)	600 x 400
MDST75R	QT5 720	84 module (4 R x 21 P)	700 x 500

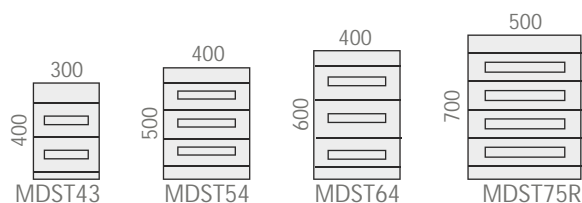

ACCESORII pentru cutii metalice



Flanș de ventilație

se utilizează pentru ventilația naturală a cutiilor cu aparate

culoare: gri RAL 7035
grad de protecție: IP43
dimensiuni: 210 x 90 mm

Capac pluvial

se utilizează în cazul montării în exterior a cutiilor metalice.

culoare: gri RAL 7035
grosime tablă: 1,2 mm

coduri

TT1 04 pentru cutii cu înălțimea de 400 mm (QT4 520 și QT4 620)
TT1 05 pentru cutii cu înălțimea de 500 mm (QT5 520 și QT5 720)

TUBURI FLEXIBILE



Tub flexibil
metalic neizolat




pentru utilizare indoor

Material: o el zincat cu rezisten sporit
la coroziune

Cod	Dimensiune O (mm)	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Cantit. /cutie (m)
COP10	10	9,7	13,5	100
COP15	15	14,6	19,3	50
COP20	20	19,6	24,3	50
COP25	25	24,55	30,3	50
COP32	32	31,5	37,0	25

Tub flexibil izolat,
protejat cu film
din PVC transparent



pentru utilizare outdoor

Material: o el zincat cu rezisten sporit
la coroziune

Cod	Dimensiune O (mm)	Diametru interior (mm)	Diametru exterior (mm)	Cantit. /cutie (m)
COP10PVC	10	9,7	14,5	100
COP15PVC	15	14,7	20,2	50
COP20PVC	20	19,6	24,5	50
COP25PVC	25	24,5	31,7	50
COP32PVC	32	31,5	39,6	25